


電源キット
supply kit
комплект поставки

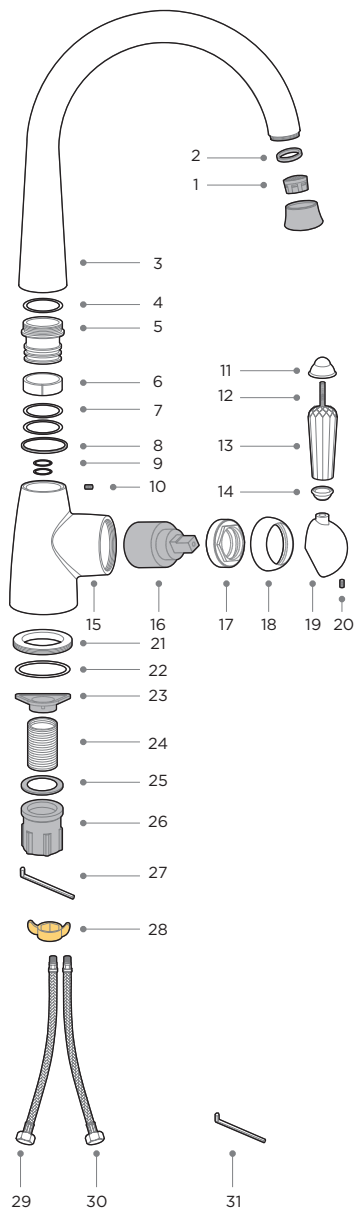

(JP)


1. エアレーター
2. ワッシャー
3. 注ぎ口
4. ジャンクリング
5. 注ぎ口のピボット接続
6. スペーサ
7. ジャンクリング
8. プラスチックホルダー
9. ジャンクリング
10. 六角穴付ボルト
11. プラグ
12. ロッド
13. Swarovski クリスタル
14. プラグ
15. ボディ
16. カートリッジ
17. 固定ナット
18. カバーリング
19. ハンドルボディ
20. 六角穴付ボルト
21. ベース
22. ジャンクリング
23. プラスチック 製 ガasket
24. ボディ
25. ワッシャー
26. ボディ要素
27. 六角レンチ
28. プラスチック レンチ
29. フレキシブルホース
30. フレキシブルホース
31. 六角レンチ

(EN)

1. aerator
2. rubber gasket
3. spout
4. o-ring
5. spout bar coupling
6. gasket
7. o-ring
8. plastic ring
9. o-ring
10. hex socket bolt
11. cap
12. rod
13. Swarovski element
14. cap
15. body
16. cartridge
17. fastening nut
18. cover ring
19. handle body
20. hex socket bolt
21. base
22. o-ring
23. plastic flange
24. body
25. rubber gasket
26. body element
27. hex key
28. plastic wrench
29. flexible hose
30. flexible hose
31. hex key

(RU)

1. аэратор
2. резиновая прокладка
3. излив
4. кольцевое уплотнение
5. стержневое соединение излива
6. прокладка
7. кольцевое уплотнение
8. пластиковое кольцо
9. кольцевое уплотнение
10. шестигранный болт
11. заглушка
12. шток
13. кристалл Swarovski
14. заглушка
15. корпус смесителя
16. картридж
17. крепежная гайка
18. закрывающее кольцо
19. корпус ручки
20. шестигранный болт
21. основание
22. кольцевое уплотнение
23. пластиковый фиксатор
24. корпус
25. резиновая прокладка
26. элемент корпуса
27. ключ
28. пластиковый ключ
29. гибкий шланг
30. гибкий шланг
31. ключ

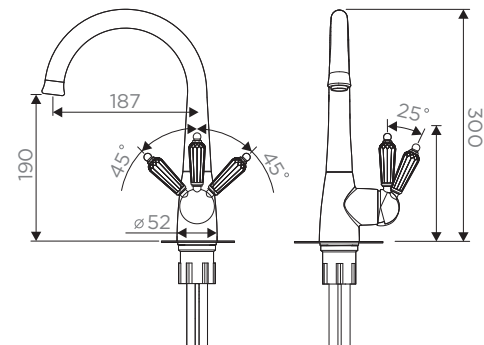

KANAGAWA

(JP)

インストールと取扱説明書

- ・インストール時にプロのサービスで 使用して下さい
- ・指示に従って下さい
- ・製品が完全にスタッフと工場 廃品がないで作って下さい
- ・インストール前にチューブに水を流して下さい
- ・100 から 300 ミクロンフィルターの蛇口をインストール使用して下さい

技術データ

圧力 0.5 < 5.1 < 10 バール。推奨温度 60°C

(EN)

Installation and maintenance manual

- ・ we recommend that this product is installed by a qualified professional contractor
- ・ please follow the guidelines below
- ・ check the product immediately to ensure that it is complete and has not been damaged
- ・ before installation it is recommended to flush the water system
- ・ it is recommended to install the taps with 100-300 micron filters

Technical details

Pressure: 0,5 < 1-5 < 10 bar. Recommended temperature: 60° C


(RU)

Инструкция по эксплуатации и монтажу

- ・ при установке мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов
- ・ пожалуйста, следуйте инструкции
- ・ проверьте товар на наличие заводского брака, убедитесь, что он полностью укомплектован
- ・ перед началом установки рекомендуется пропустить воду по трубам
- ・ рекомендуется устанавливать смеситель с фильтрами 100-300 мк

Технические данные

Давление: 0,5 < 1-5 < 10 бар. Рекомендованная температура: 60° C

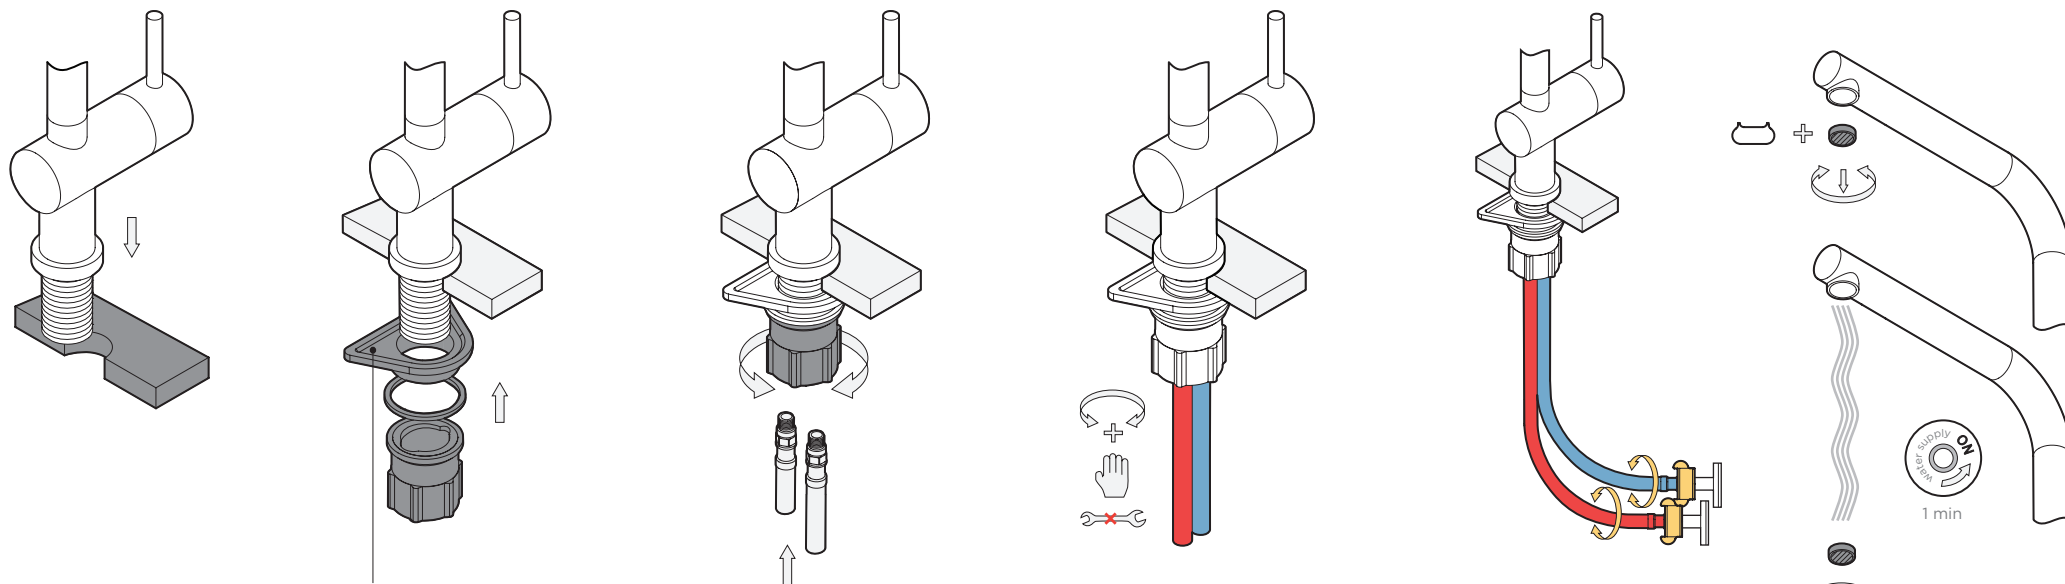

ステンレス鋼シンクのスタビライザー
flange for stainless steel sinks
стабилизатор для моек из нержавеющей стали

